


APPROUVÉ PAR

ergoCentric



APPROVED | APROBADO

MADRAS

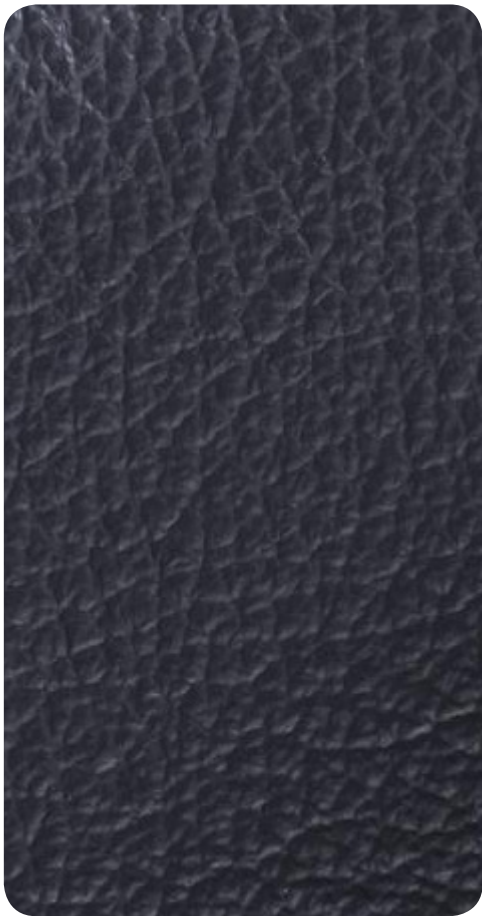

MEDITERRANEAN



CHOCOLATE



BLACK



CLAY



CRIMSON

SPECIFICATIONS

Main use Suitable for domestic, general contract and marine applications

Weaving Solid, pigmented

Content Top grain, embossed

Width 50 ft.²

PERFORMANCES

A Abrasion resistance 20,000 cycles

 Colorfastness to light Class min. 4 (blue scale)

Colorfastness to crocking
500 dry rubs = class 4 (grey scale)
100 wet rubs = class 4 (grey scale)

Breaking strength Tear - min. 40 N
Tensile - min. 10N/mm²
Elongation at break - min. 35%

FLAMMABILITY

NFPA 260-2003 Class 1

 State of CA. Tech. Bulletin 117: 2013 Section 1 Pass

UFAC Class 1

CLEANING

1. Dust occasionally with a clean, dry cloth.
2. Remove most stains by applying a mild soap to a damp cloth, working up thin suds, then rubbing it gently over the stain. Rinse with a clean damp cloth then wipe dry.
3. Never use furniture polishes, oils, varnishes or ammonia on leather.
4. Some cleaning products may cause discoloration and should be tested in an inconspicuous area before using them.

WARRANTY

10 year performance warranty on all ergoCentric Approved Fabrics.

SPÉCIFICATIONS

Usages Convient aux utilisations résidentielles, aux entrepreneurs généraux et au domaine nautique

Tissage Solide, pigmenté

Composition Grain de qualité supérieure, gaufré

Largeur 50 pieds carrés

PROPRIÉTÉS

A Résistance à l'abrasion 20,000 cycles

 Résistance à la lumière Classe min. 4 (échelle des bleus)

Résistance au dégoûgement
500 frottements (sec) = classe 4 (échelle des gris)
100 frottements (humide) = classe 4

Résistance à la rupture Déchirure : min. 40 N
Traction : min. 10N/mm²
Allongement à la rupture : min. 3.5%

INFLAMMABILITÉ

NFPA 260-2003 Classe 1

 État de la Californie Technique 117 : 2013 Section 1 Conforme

UFAC Classe 1

NETTOYAGE

1. Retirer la poussière à l'aide d'un linge propre et sec.
2. Nettoyer les taches en faisant mousser un savon doux sur un linge humide, puis en frottant délicatement le recouvrement. Rincer avec un linge propre et essuyer.
3. Ne pas utiliser de polis, huiles, vernis ou ammoniac sur le cuir.
4. Certains produits nettoyants peuvent décolorer le produit. Faire un essai sur une partie non visible avant utilisation.

GARANTIE

Garantie de performance de 10 ans sur tous les tissus approuvés par ergoCentric.

ESPECIFICACIONES

Uso principal Recomendado para aplicaciones domésticas, contratos generales y aplicaciones náuticas


Tejido Sólido y pigmentado

Contenido De grano superior y estampado

Ancho 50 ft.²

PROPIEDADES

A Resistencia a la abrasión 20.000 ciclos


 Resistencia del color a la luz Clase 4 min. (escala azul)

Resistencia del color a la cocción
500 frottes secos = clase 4 (escala de grises)
100 frottes húmedos = clase 4 (escala de grises)

Resistencia a la rotura Desgarramiento: min 40 N
Tracción: min. 10N/mm²
Alargamiento de rotura: min. 35%

INFLAMABILIDAD

NFPA 260-2003 Clase 1

 Estado de California. Boletín técnico 117: 2013 Sección 1 Pasa

UFAC Clase 1

LIMPIEZA

1. Limpie ocasionalmente con un paño limpio y seco.
2. Elimine la mayoría de las manchas aplicando un jabón suave a un humedezca el paño, espumando una fina espuma y frotando suavemente sobre la mancha. Enjuague con un paño limpio y húmedo y luego séquelo.
3. Nunca utilice pulimentos para muebles, aceites, barnices o amoníaco sobre el cuero.
4. Algunos productos de limpieza pueden causar decoloración y deben probarse en un área discreta antes de su uso.

GARANTÍA

10 años de garantía de rendimiento en todas las tapicerías aprobadas por ergoCentric.